


Ecoline standaard zuurkast


De Ecoline zuurkast is de meest toegepaste zuurkast. Deze zuurkast biedt tal van opties, waaronder de keuze in verschillende materialen. De zijpanelen zijn beschikbaar in spaanplaat en volkern. Daarnaast vervaardigen we de werkbladen in zowel keramiek als volkern. De configuratie kan worden aangepast met betrekking tot gas- en watertoevoer, evenals elektrische voorzieningen.

Als u een Ecoline zuurkast wenst die afwijkt van ons 'standaard' assortiment, kunnen we deze uiteraard op maat maken volgens uw voorkeuren, tegen een meerprijs.

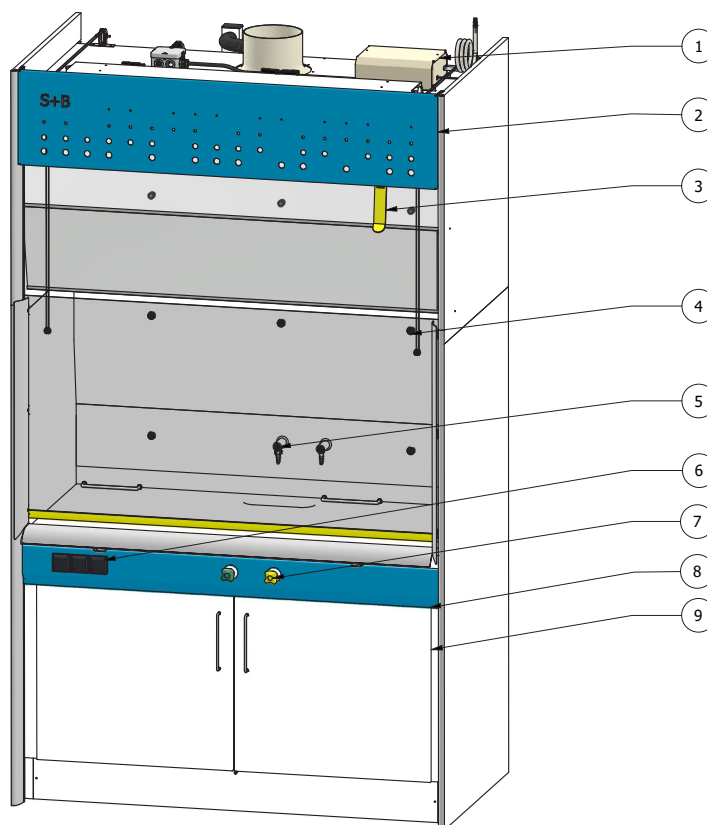

1. Luchtstroombewaker
2. Metalen bovenregel
3. Veiligheidspal
4. Statiefhouder (M10)
5. Watervoorziening
6. Elektravoorziening
7. Gasvoorziening
8. Metalen kraanpaneel
9. Onderkasten

Technische informatie

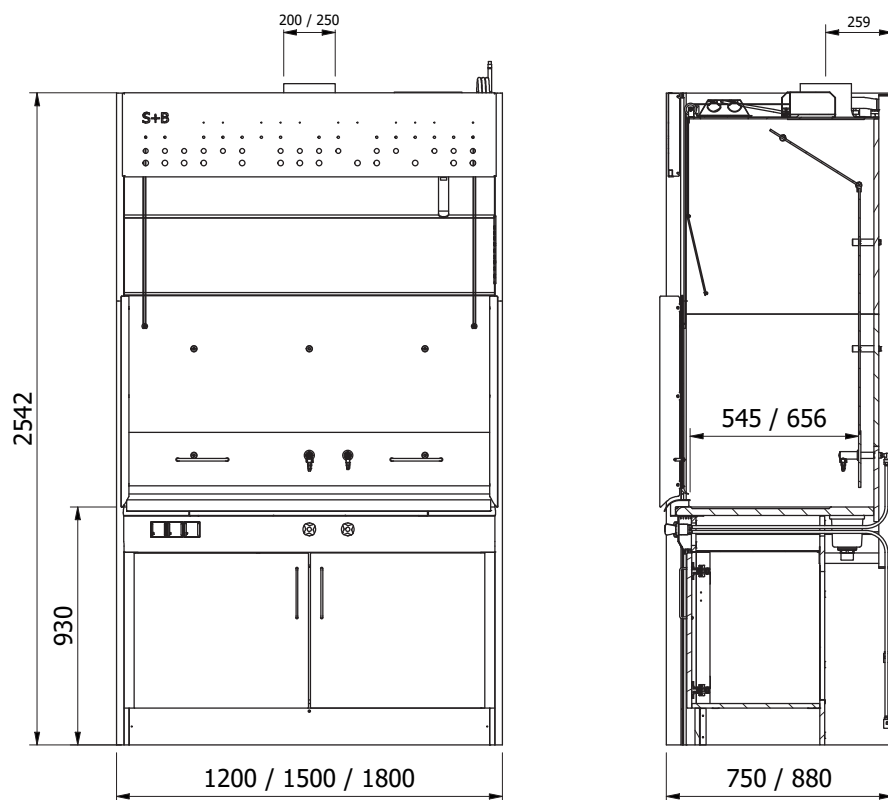

Afmetingen	1200	1500	1800
Diepte [mm]	750 / 880		880
Hoogte [mm]	2540		
Interne werkruimte breedte [mm]	1166	1466	1766
Interne werkruimte diepte [mm]	545 / 656		
Interne werkruimte hoogte [mm]	1510		
Werkhoogte [mm]	930		

Gewicht	1200	1500	1800
Casco	≈ 265 kg	≈ 340 kg	≈ 415 kg

Ventilatie technologie	1200	1500	1800
Min. afzuigcapaciteit [m³/h]*	525	650	780
Drukverschil [pa]	27	40	
Diameter afzuigkanaal	Ø 200 mm		Ø 250 mm
Onderkast afzuiging	Inbegrepen bij onderkasten met draaideur		

* o.b.v. een intredesnelheid van 0,25 m/s, EN 14175

Technische informatie

Materialen	1200/1500/1800
Casco	watervast verlijmd plaatmateriaal met melamineharscoating (wit) optie: volkern
Onderkast	draaideuren, onderkastventilatie opties: open onderkast, onderbouw veiligheidskast, legbord
Achterstromingspanelen	6 mm volkern
Schuine stromingspanelen	6 mm gehard veiligheidsglas
Verticale schuifruit	5 mm gehard veiligheidsglas , gele veiligheidspal
Aansluitmond	polypropyleen
Werkblad	keramiek opties: volkern, polypropyleen, RVS
Schakelmateriaal	3 wandcontactdozen 230V met klapdeksel, IP-44, op horizontale voorregel opties: uit te breiden met extra WCD's en/of data naar wens
Appendages	koud water met ovale trechter opties: uit te breiden met media naar wens
Luchtstroombewaker	Schneider Electronics FM series opties: variabele luchtstroomhoeveelheideregeling (VAV-klep), automatisch sluitend schuifraam
Verlichting	LED, 1200 (2x7,5watt), 1500 (2x 14watt), 1800(2x20,5watt)

Certificatie

De Ecoline zuurkast voldoet ruimschoots aan alle geldende normen en veiligheidseisen, zoals de NEN-EN 14175 en NPR 4500. Van de Ecoline zuurkast is een volledig testrapport beschikbaar.

Verschillende opties



Automatisch sluitend schuifraam



Afvalverwerkingssysteem



VAV-klep